Einbauempfehlung

Universalbügel Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm Gesamtbreite 400 mm,
Gesamtbreite: 400 mm,
Gesamthöhe: 1500 mm,
feuerverzinkt

16,00

1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt
siehe Abb.1

Abb. 1



Abb. 2

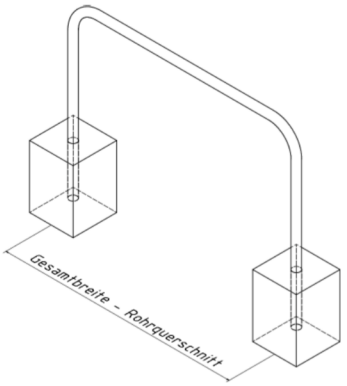

2. Ggf. mitgelieferten Ankerbolzen
in Bohrungen des Bügels stecken

Abb. 3

3. Bügel mittig in die
Fundamentlöcher stellen
siehe Abb.2

4. Beton hineingeben und ausrichten

5. Beton verdichten und glätten ,
anschließend aushärten lassen