



hanit[®] Montageanleitung - Rundbank Gatton -

Schritt 1

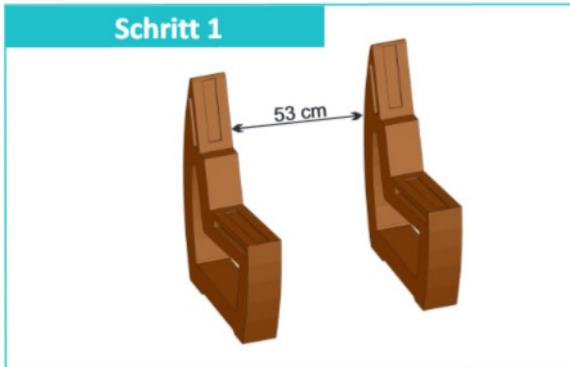


Stellen Sie die Bankfüße in einem Abstand von ca. 53 cm kippicher und parallel zueinander auf.

Schritt 2

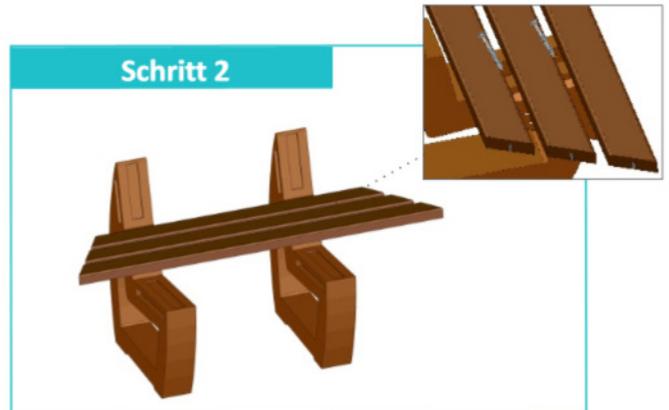

Legen Sie das Sitzelement auf den Bankfüßen auf. Die Verbinderr in den Aussparungen ausrichten und mit 4 Schrauben (\varnothing 8x70 mm) befestigen. (Die Schrauben werden mit Ringen unterlegt) Anschließend werden die Schraubköpfe mit den Kappen abgedeckt.

Schritt 3

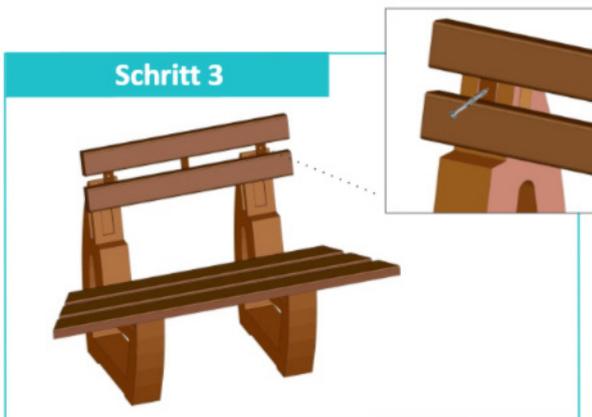

Die Rückenlehne schließt bündig mit der Oberkante der Bankfüße ab. Die Verbinderr in den Aussparungen ausrichten und mit 2 Schrauben (\varnothing 8x70 mm) befestigen. (Die Schrauben werden mit Ringen unterlegt) Anschließend werden die Schraubköpfe mit den Kappen abgedeckt.

Schritt 4



Bauen Sie die 5 weiteren Rundbänke nach den Schritten 1-3 zusammen und positionieren diese dann in einem Sechseck mit den Sitzflächen nach außen.

Schritt 5



Um die Lochbleche zu montieren stellen sie die Rundbänke zusammen und verschrauben Sie die Lochbleche von unten mit je 6 Schrauben (\varnothing 4,5x35 mm) in den Ecken.