

IWEKO
WERBEAGENTUR


32

Art Direction

Harald Klein



UNITEX

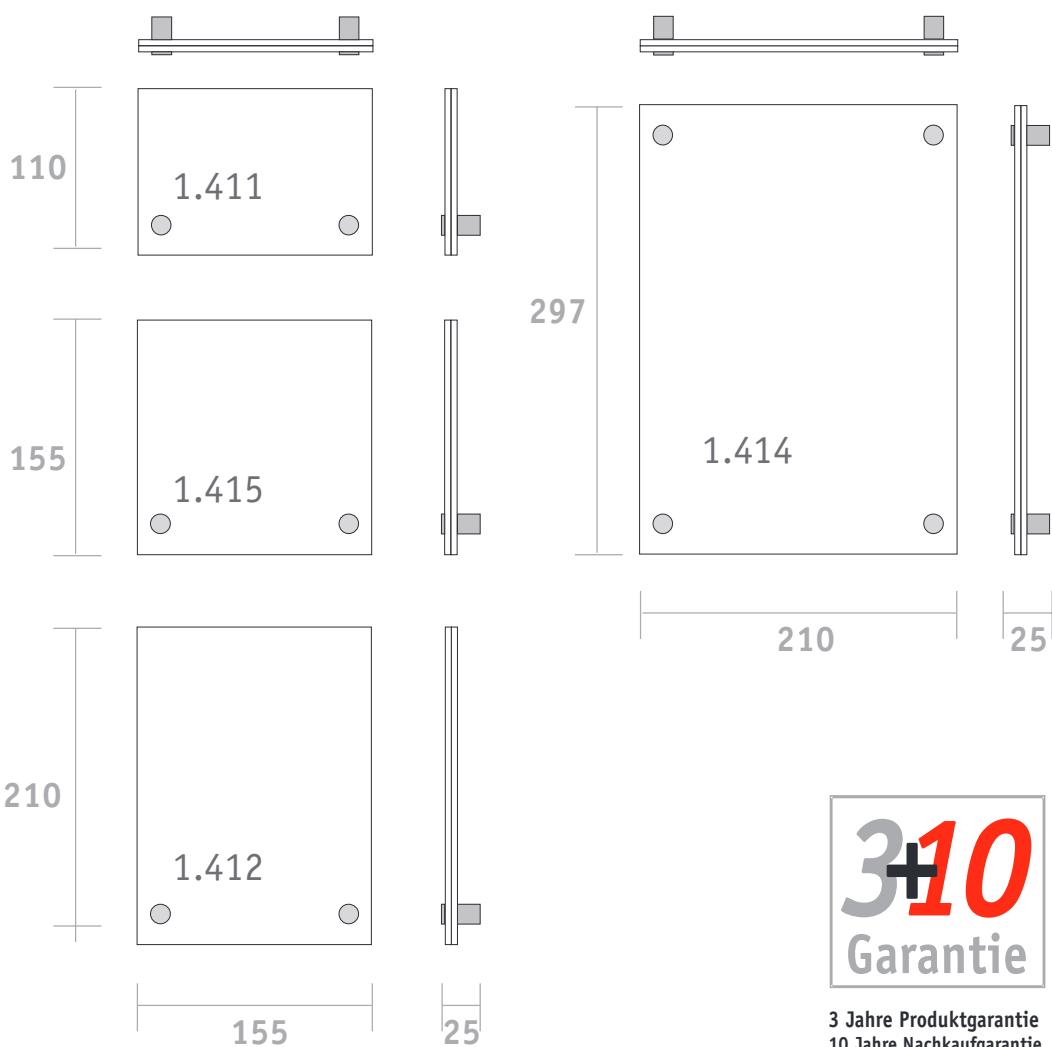

3 Jahre Produktgarantie
10 Jahre Nachkaufgarantie

Technische Daten Türschilder UNITEX K

Material:

Acrylglas 2 Scheiben á 4 mm Stärke. Alle Kanten poliert. Montagehalterung aus Edelstahl D=10 mm Wandabstand 15 mm Die Beschriftung wird zwischen die Acrylglasscheiben eingelegt

Schilder UNITEX K ohne Beschriftung

Maße/Best.-Nr./Preis:

155 x 110 mm	1.411
155 x 155 mm	1.415
155 x 210 mm	1.412
210 x 297 mm	1.414

Schilder UNITEX K mit Beschriftung

Maße/Best.-Nr./Preis:

155 x 110 mm	1.401
155 x 155 mm	1.405
155 x 210 mm	1.402
210 x 297 mm	1.404

Funktionsschild UNITEX K

155 x 155 mm	1.420
--------------	-------

Montage:

Die Montage erfolgt durch die Edelstahl-Abstandhalter verdeckt an die Wand
Montagematerial inklusive.

Beschriftung:

Mit Laserdrucker auf vorgelochte Overheadfolien.

50 Blatt DIN A4	1.480
10 Blatt DIN A4	1.481

UNITEX script:

Programm mit Beschriftungsdateien
für Microsoft-Word (Voraussetzung).

UNITEX script	1.400
---------------	-------

Farben:

Edelstahlhalterung silber

Acrylglas glasklar