




1.02

Kredite-Ausland

Kristina Wagner
Stefan Mollenkamp

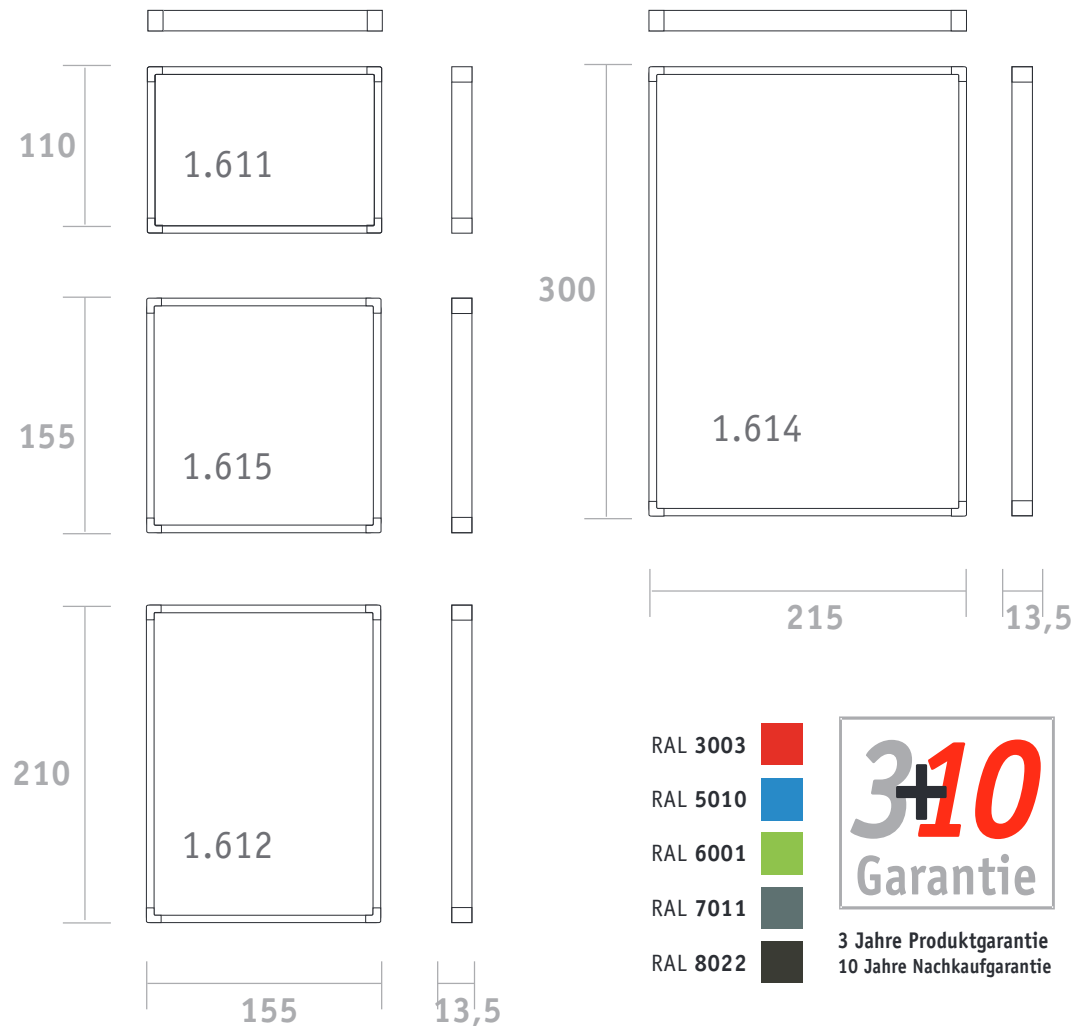

Technische Daten Türschilder UNITEX F

Material:

In einen umlaufenden farblackierten Alurahmen mit einer Breite 5 mm wird die Beschriftung wie in einen Wechselrahmen eingeschoben. Die Grundfläche ist hellgrau. Rahmentiefe 13,5 mm.

Schilder UNITEX F ohne Beschriftung

Montage:

Einfache und schnelle Montage. Die Schilder werden verdeckt an die Wand geschraubt.
Montagematerial inclusive.

Beschriftung:

Mit Laserdrucker auf Overheadfolien.
50 Blätter DIN A4 1.680 512 20 50