


Datenblatt/ datasheet

Artikelnummer/Itemnumber: 476P/2

Absperrpfosten Stahlrohr \varnothing 76 x 2,6 mm
ortsfest, für Dübelbefestigung, feuerverzinkt,
mit 2 Ösen



Barrier posts Steel tube \varnothing 76 x 2,6 mm
stationary, to be fixed by plugs, hot-dip
galvanized, with 2 eyelets

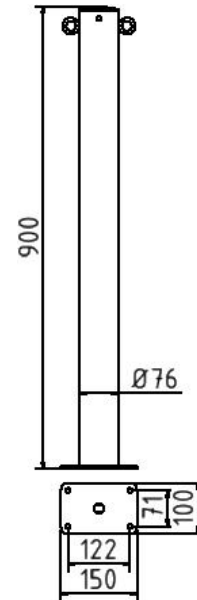

Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten Stahlrohr \varnothing 76 x 2,6 mm mit
aufgeschweißter Stahlkappe 900 mm Überflur
ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte
100 x 150 mm, feuerverzinkt, mit 2 Ösen

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von
Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 6,00 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

item description:

Barrier post steel tube \varnothing 76 x 2.6 mm with
welded steel cap 900 mm above ground
stationary, to be fixed by plugs with base plate
100 x 150 mm, hot-dip galvanized, with 2
eyelets

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 6,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461