


# Datenblatt/ datasheet

## Artikelnummer/Itemnumber: 493Z

Absperrpfosten, Stahlrohr  $\varnothing$  108 x 2,9 mm, herausnehmbar, mit Profilzylinder, feuerverzinkt



Barrier posts, steel tube  $\varnothing$  108 x 2,9 mm, removable, with profile cylinder lock, hot-dip galvanized

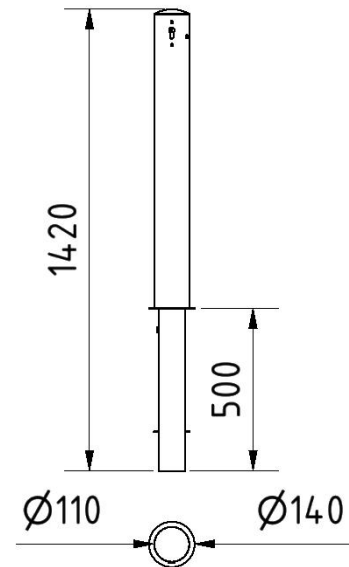

### Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten, Stahlrohr  $\varnothing$  108 x 2,9 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm Überflur, herausnehmbar, mit Profilzylinder nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung, mit Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur, feuerverzinkt

### Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

### Technische Daten:

Gewicht: 13,50 kg/St  
Material:  
S235 JR

Oberfläche:  
Feuerverzinkt nach DIN ISO 1461

### item description:

Barrier posts, steel tube  $\varnothing$  108 x 2,9 mm, with welded steel cap, 900 mm above ground, removable, with profile cylinder lock, acc. With DIN 3223, self engaging lock, with ground socket part-no. 470.10, approx. 500 mm below ground, hot-dip galvanized

### designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

### technical specifications:

weight: 13,50 kg/pc  
material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461