


Artikelnummer/Itemnumber: 489Z

Absperrpfosten, Stahlrohr \varnothing 89 x 2,9 mm, herausnehmbar, mit Profilzylinder, feuerverzinkt



Barrier posts, steel tube \varnothing 89 x 2,9 mm, removable, with profile cylinder lock, hot-dip galvanized

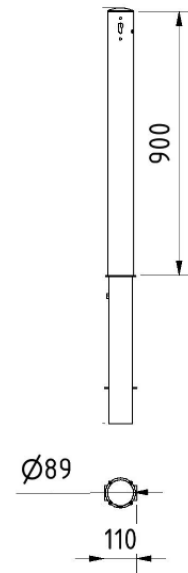

Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten, Stahlrohr \varnothing 89 x 2,9 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm Überflur, herausnehmbar, mit Profilzylinder nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung, mit Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur, feuerverzinkt

Verwendungszweck:

Zum Sichern von Werksgeländen, Maschinen und Anlagen oder Einfahrten.

Technische Daten:

Gewicht: 12,00 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

item description:

Barrier posts, steel tube \varnothing 89 x 2,9 mm, with welded steel cap, 900 mm above ground, removable, with profile cylinder lock, acc. With DIN 3223, self engaging lock, with ground socket part-no. 470.10, approx. 500 mm below ground, hot-dip galvanized

designated purpose:

For protecting work sites, machines and facilities or gateways.

technical specifications:

weight: 12,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated