
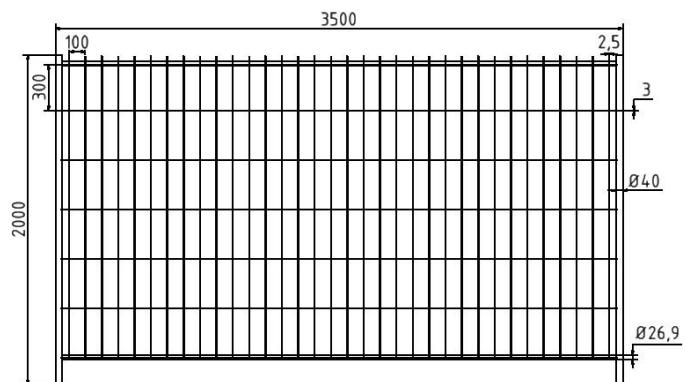


Datenblatt

Mobilzaun „Light“, ohne Haken und Ösen

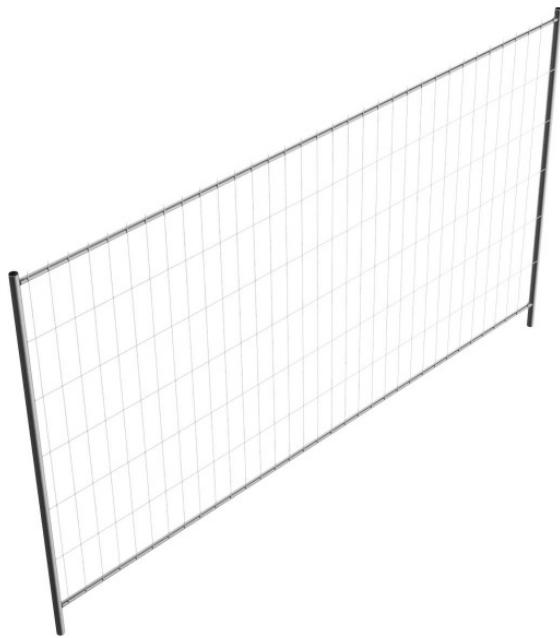

Artikelbeschreibung:

Mobilzaun "Leicht" zum Absperren von Baustellbereichen, Mobil- Bauzaun 3,5m x 2,0m, senzimirverzinkt, mit umlaufendem Rohrrahmen, Standrohre Ø 42,4mm, waagerechte Rohre Ø 26,9 mm, Maschenweite: senkrecht: 100 mm, waagerecht: 300 mm, Drahtstärke senkrecht: 2,5 mm, Drahtstärke waagerecht: 3,0 mm, senkrechte Drähte: 33 St., waagerechte Drähte: 5 St., wegen des leichten Gitters besonders leichte Handhabung, ohne Haken und Ösen

Verwendungszweck:

Für den Einsatz bei Absperrarbeiten.

Technische Daten:

Gewicht: 13,00 kg/St

Material:

S235 JR

Oberfläche:

Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461