
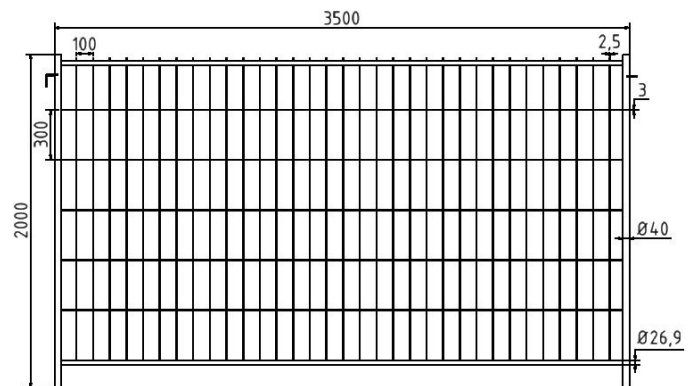


Datenblatt

Mobilzaun „Light“, mit Haken und Ösen

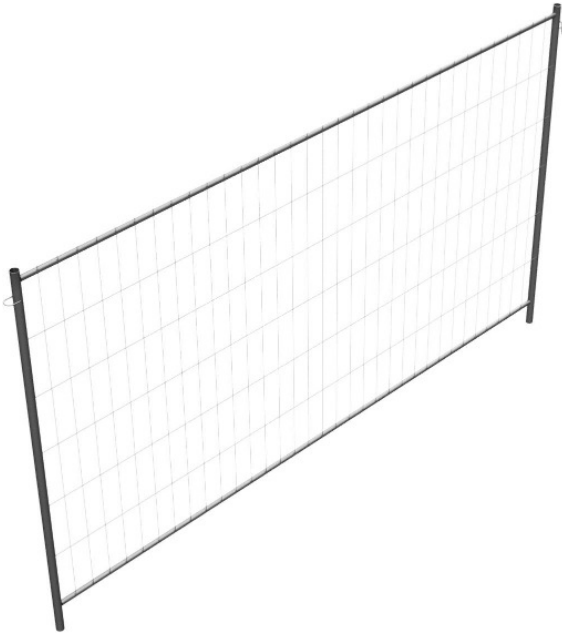

Artikelbeschreibung:

Mobilzaun "Leicht" zum Absperrn von Baustellbereichen, Mobil- Bauzaun 3,5m x 2,0m, senzimirverzinkt, mit umlaufendem Rohrrahmen, Standrohre \varnothing 42,4mm, waagerechte Rohre \varnothing 26,9 mm, Maschenweite: senkrecht: 100 mm, waagrecht: 300 mm, Drahtstärke senkrecht: 2,5 mm, Drahtstärke waagrecht: 3,0 mm, senkrechte Drähte: 33 St., waagerechte Drähte: 5 St., wegen des leichten Gitters besonders leichte Handhabung, mit Haken und Ösen

Verwendungszweck:

Für den Einsatz bei Absperrarbeiten.

Technische Daten:

Gewicht: 13,00 kg/St

Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461