


Datenblatt

Drehbare Wegesperre, zum Einbetonieren, feuerverzinkt, Gesamtbreite: 1500 mm, für Vorhangschloss

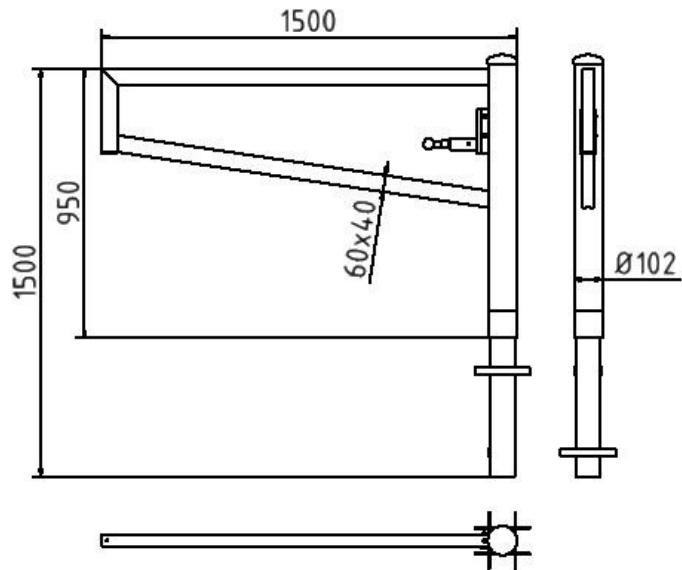

Artikelbeschreibung:

Drehbare Wegesperre Horizontal schwenkbare Schranke ohne Auflagepfosten. Verriegelung geschlossen oder geöffnet, mit Bolzen der selbsttätig einrastet und in vier Stellungen verriegelt (alle 90°), vorgerichtet für Vorhangschloss oder mit Dreikantverschluss nach DIN 3223 bzw. Profilzylinderschloss.

Drehpfosten: Stahlrohr Ø 102 mm

Schrankenbaum: Stahlrohr 60 x 40 mm Höhe: ca. 950 mm Überflur, zum Einbetonieren, feuerverzinkt, Gesamtbreite: 1500 mm, für Vorhangschloss

2

Verwendungszweck:

Zum Sperren und Abgrenzen von Parkräumen, Einfahrten oder anderen Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 32,00 kg/St

Material:

S235 JR

Oberfläche:

Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461