


Datenblatt

Parkplatzsperre umlegbar mit Dreikantverschluss selbsteinrastende Verriegelung, zum Einbetonieren mit angeschweißtem Bodenanker, ca. 300 mm Unterflur, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen

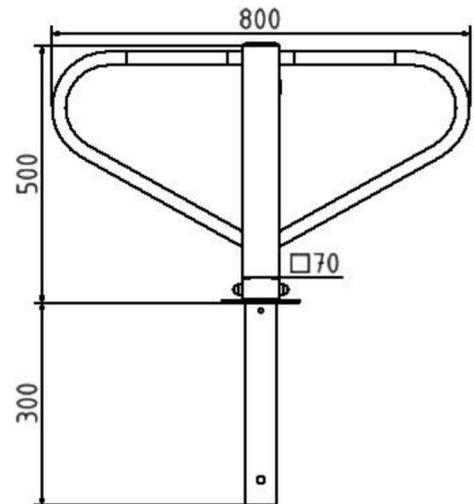

Artikelbeschreibung:

Parkplatzsperre, umlegbar Vierkantrohr 70 x 70 mm mit seitlichen Rundrohrbügeln Gesamtbreite ca. 800 mm Überflur 500 mm selbsteinrastende Verriegelung umlegbar, mit 8 mm Dreikantverschluss mit einem 8 mm Dreikantschlüssel, zum Einbetonieren mit angeschweißtem Bodenanker, ca. 300 mm Unterflur, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 9,50 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet