
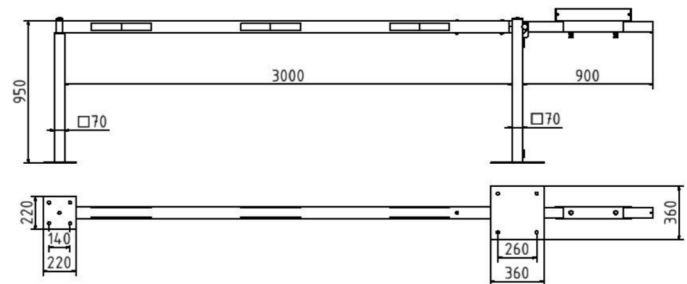


Datenblatt

Wegeschanke mit Gegengewicht und
Auflagestütze, lichte Weite: 3000 mm, mit
Profilzylinderschloss

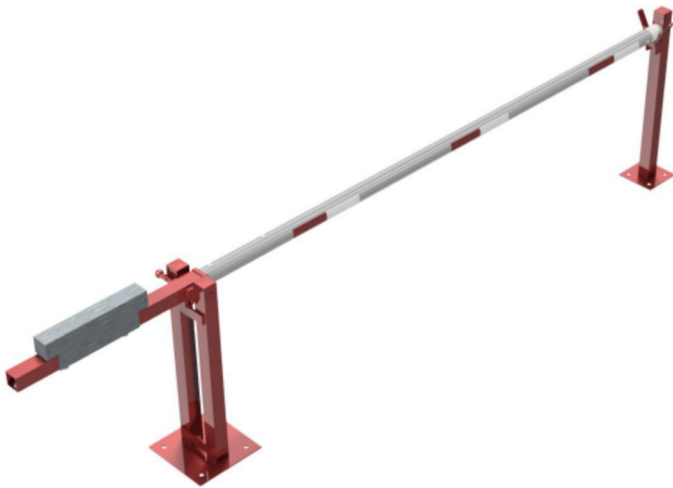

Artikelbeschreibung:

Wegeschanke Hauptstütze: Stahlkonstruktion
70 x 70 mm Vierkantrrohr mit Bodenplatte 360
x 360 x 8 mm zum Aufdübeln, inkl. 4
Bohrungen Ø 20 mm für Anker, feuerverzinkt
und rot pulverbeschichtet Auflagepfosten:
Stahlrohr 70 x 70 mm mit Bodenplatte 220 x
220 x 8 mm inkl. 4 Bohrungen Ø 20 mm für
Anker Schrankenbaum: starkwandiges Ø 80
mm Aluminiumrohr mit Gegengewicht,
unbeschichtet mit weiß/rot reflektierenden
Streifen Verschluss: an der Auflagestütze
Arretierung, bei geöffneter Schranke mit
Steckbolzen an der Hauptstütze Gesamtbreite:
lichte Weite + ca. 900 mm Höhe: ca. 950 mm
Überflur, lichte Weite: 3000 mm, mit
Profilzylinderschloss

Verwendungszweck:

Zum Sperren und Abgrenzen von Parkräumen,
Einfahrten oder anderen Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 50,00 kg/St
Material:
S235 JR