


# Datenblatt

---

Wegeschanke mit Gegengewicht und Auflagestütze, lichte Weite: 6000 mm, mit Profilzylinderschloss

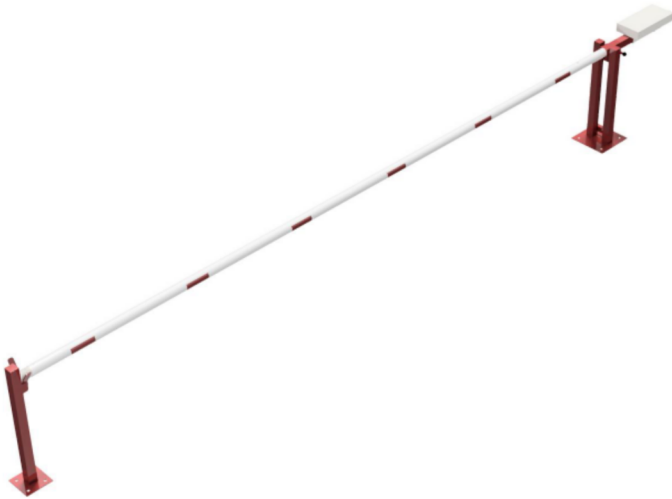

---

## Artikelbeschreibung:

Wegeschanke Hauptstütze: Stahlkonstruktion 70 x 70 mm Vierkantrrohr mit Bodenplatte 360 x 360 x 8 mm zum Aufdübeln, inkl. 4 Bohrungen Ø 20 mm für Anker, feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet Auflagepfosten: Stahlrohr 70 x 70 mm mit Bodenplatte 220 x 220 x 8 mm inkl. 4 Bohrungen Ø 20 mm für Anker Schrankenbaum: starkwandiges Ø 80 mm Aluminiumrohr mit Gegengewicht, unbeschichtet mit weiß/rot reflektierenden Streifen Verschluss: an der Auflagestütze Arretierung, bei geöffneter Schranke mit Steckbolzen an der Hauptstütze Gesamtbreite: lichte Weite + ca. 900 mm Höhe: ca. 950 mm Überflur, lichte Weite: 6000 mm, mit Profilzylinderschloss

## Verwendungszweck:

Zum Sperren und Abgrenzen von Parkräumen, Einfahrten oder anderen Bereichen.

## Technische Daten:

Gewicht: 110,00 kg/St  
Material:  
S235 JR