
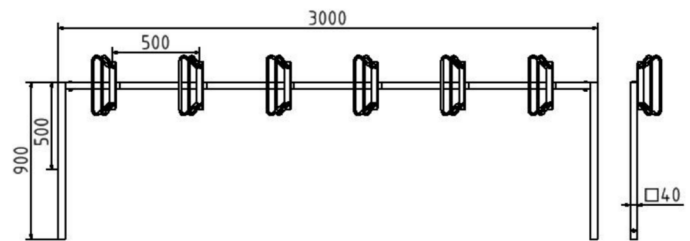


Datenblatt

Fahrradständer - Reihenparker, Freistehende
Aufstellung zum Einbetonieren, Fahrrad
Einstellung: links oder rechts, 45°

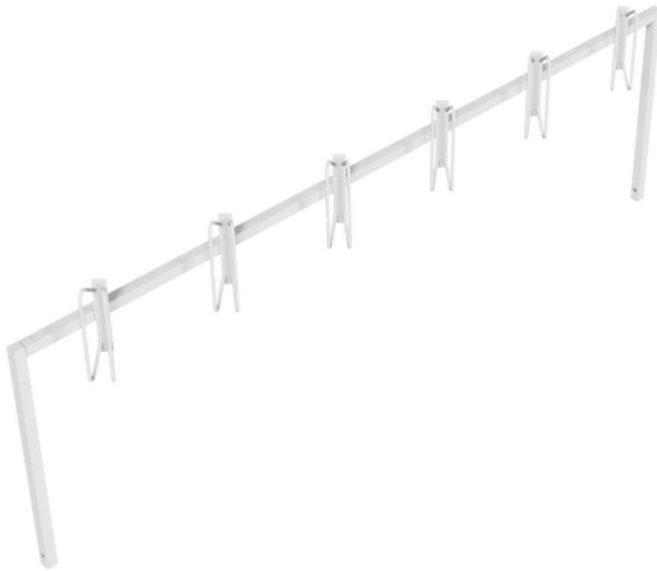

Artikelbeschreibung:

Fahrradständer - Reihenparker Solide und witterungsbeständig Haltebügel aus $\varnothing 12$ mm Rundstahl mit Vierkant-Trägerrohr 40 x 40 mm verschweißt. Standrohr anschraubbar Höhe ca. 500 mm Überflur, für Fahrradreifenbreite bis 55 mm, feuerverzinkt, Freistehende Aufstellung zum Einbetonieren, Fahrrad Einstellung: links oder rechts, 45°

Verwendungszweck:

Für den Einsatz im städtischen oder privaten Freiraumbereich.

Technische Daten:

Gewicht: 20,00 kg/St

Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461