Datenblatt

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm
ortsfest zum Einbetonieren, feuerverzinkt und
weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden
Leuchtstreifen, mit 2 Ösen

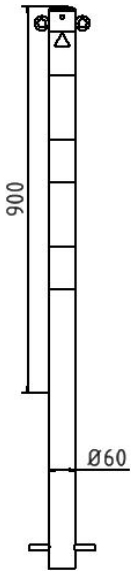

Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm mit
aufgeschweißter Stahlkappe 900 mm Überflur
ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker
Gesamtlänge: 1300 mm, feuerverzinkt und
weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden
Leuchtstreifen, mit 2 Ösen

Verwendungszweck:

Absperrpfosten zur Dauerhaften Sperrung von
Gehwegen für Fahrzeuge. Oder für andere
Abgrenzungszwecke geeignet. Mit zwei Ösen
für Ketten. Mit rot reflektierenden Streifen.

Technische Daten:

Gewicht: 4,50 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1401
Pulverbeschichtet: Polyesterpulver geeignet für
Außenfassaden