


Datenblatt

Absperrpfosten Stahlrohr \varnothing 60 x 2,5 mm
herausnehmbar mit Dreikantverschluss,
feuerverzinkt, mit 2 Ösen

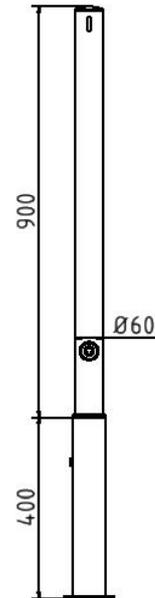

Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten Stahlrohr \varnothing 60 x 2,5 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe 900 mm Überflur herausnehmbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung, mit Bodenhülse Typ 460.40, ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt, mit 2 Ösen

Verwendungszweck:

Absperrpfosten zur Sperrung von Gehwegen für Fahrzeuge, herausnehmbar für Rettungsfahrzeuge durch Feuerwehredreikant. Mit zwei Ösen zur Befestigung von Absperrketten.

Technische Daten:

Gewicht: 7,00 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461