


Datenblatt

Absperrpfosten Stahlrohr \varnothing 60 x 2,5 mm umlegbar für Vorhangschloss, zum Einbetonieren mit Bodenhülse Typ 470.60 ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, ohne Öse

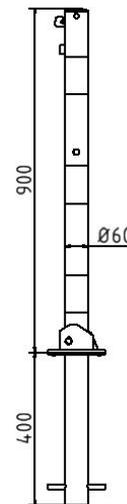

Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten Stahlrohr \varnothing 60 x 2,5 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe 900 mm Überflur umlegbar, für Vorhangschloss selbsteinrastende Verriegelung, zum Einbetonieren mit Bodenhülse Typ 470.60 ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, ohne Öse

Verwendungszweck:

Absperrpfosten zur Sperrung von Gehwegen für Fahrzeuge, zur Abgrenzung von Wegen.

Technische Daten:

Gewicht: 7,00 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Pulverbeschichtet
Polyesterpulver geeignet für Außenfassaden