


Datenblatt

Absperrpfosten Stahlrohr \varnothing 60 x 2,5 mm
herausnehmbar mit Profilzylinderschloss,
feuerverzinkt, ohne Öse

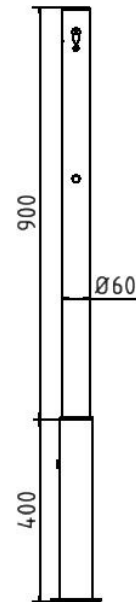

Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten Stahlrohr \varnothing 60 x 2,5 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe 900 mm Überflur herausnehmbar, mit Profilzylinderschloss drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung, mit Bodenhülse Typ 460.40, ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt, ohne Öse

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 7,00 kg/St

Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461