
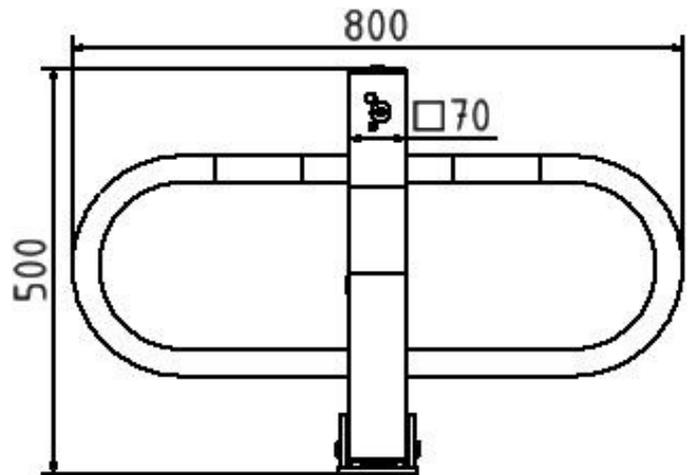


Datenblatt

Parkplatzsperre umlegbar mit Profilzylinderschloss, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtbändern

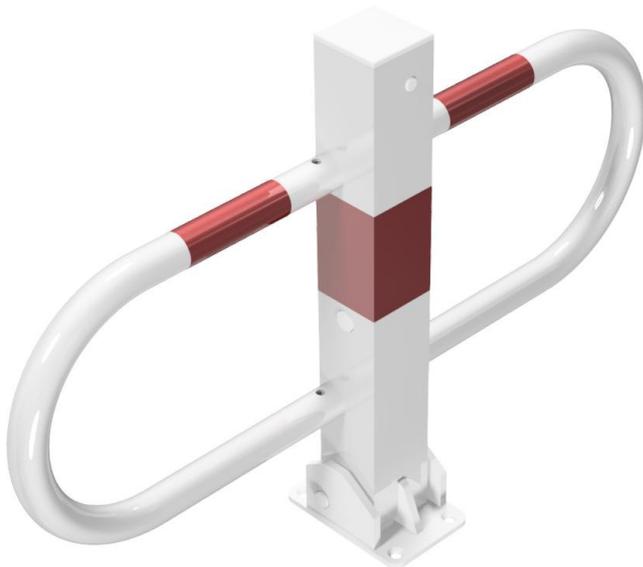

Artikelbeschreibung:

Parkplatzsperre Vierkantrohr 70 x 70 mm mit seitlichen Rundrohrbügeln Gesamtbreite ca. 800 mm Überflur 500 mm umlegbar, mit Profilzylinderschloss drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm oder zur Befestigung an Bodenhülse Art.-Nr. 470.60, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtbändern

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 9,50 kg/St

Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet