Datenblatt

Absperrpfosten Stahlrohr 70 x 70 mm
umlegbar, mit Profilzylinderschloss, zum
Einbetonieren mit Bodenhülse Typ 470.60, ca.
400 mm Unterflur, feuerverzinkt, ohne Öse



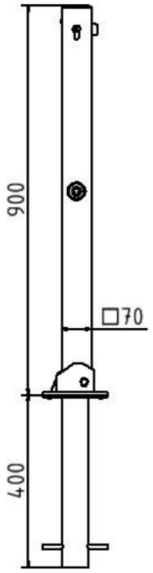

Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten Vierkantrohr 70 x 70 mm mit
Stahlkappe 900 mm Überflur umlegbar, mit
Profilzylinderschloss drei Schlüssel und
Dreikantverschluss nach DIN 3223,
selbsteinrastende Verriegelung, zum
Einbetonieren mit Bodenhülse Typ 470.60, ca.
400 mm Unterflur, feuerverzinkt, ohne Öse

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von
Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 11,00 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461