
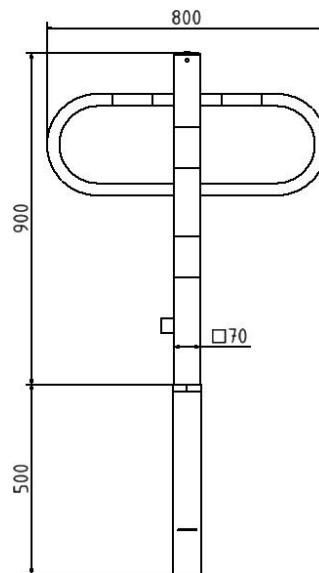


Datenblatt

Durchgangs- und Parkplatzsperre
herausnehmbar mit Dreikantverschluss,
feuerverzinkt, mit rot reflektierenden
Leuchtstreifen

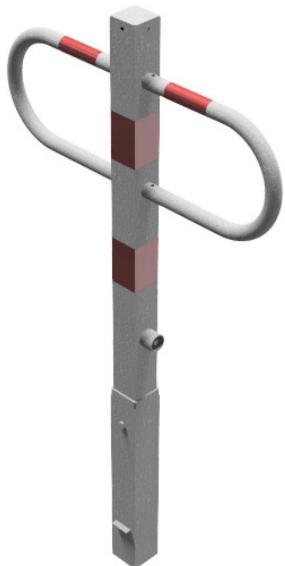

Artikelbeschreibung:

Durchgangs- und Parkplatzsperren
Vierkantrohr 70 x 70 mm mit seitlichen
Rundrohrbügeln Gesamtbreite ca. 800 mm
Überflur 900 mm herausnehmbar, mit
Dreikantverschluss nach DIN 3223, mit
Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur,
feuerverzinkt, mit rot reflektierenden
Leuchtstreifen

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von
Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 14,50 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461