
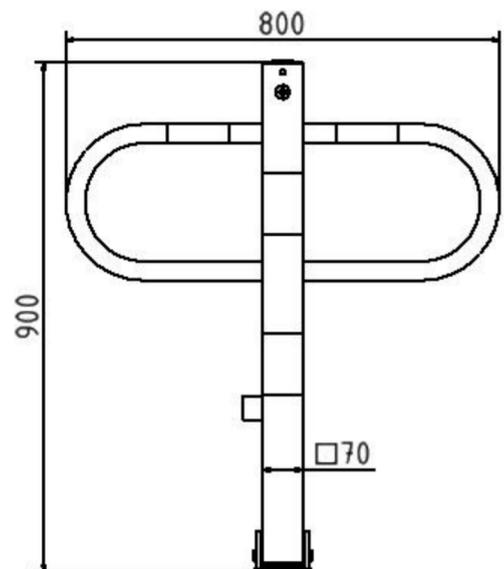


Datenblatt

Durchgangs- und Parkplatzsperre umlegbar mit Dreikantverschluss, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtbändern

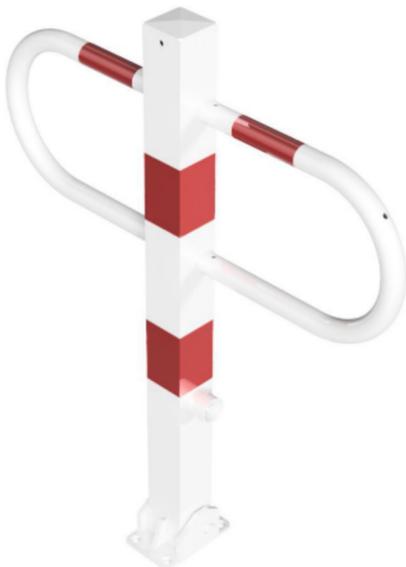

Artikelbeschreibung:

Durchgangs- und Parkplatzsperren Vierkantrohr 70 x 70 mm mit seitlichen Rundrohrbügeln Gesamtbreite ca. 800 mm Überflur 900 mm umlegbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung mit Bodenplatte oder zur Befestigung an Bodenhülse Typ 470.60, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtbändern

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 11,50 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet