
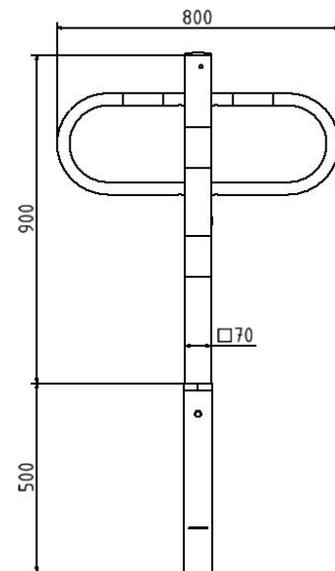


Datenblatt

Durchgangs- und Parkplatzsperre
herausnehmbar mit Profilzylinderschloss,
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot
reflektierenden Leuchtstreifen

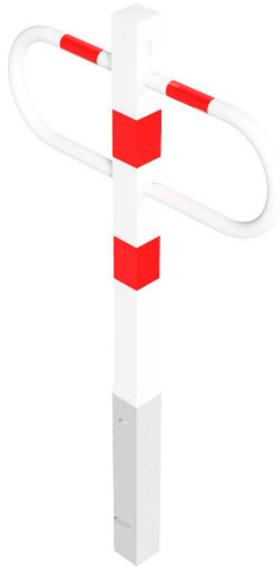

Artikelbeschreibung:

Durchgangs- und Parkplatzsperren
Vierkantrohr 70 x 70 mm mit seitlichen
Rundrohrbügeln Gesamtbreite ca. 800 mm
Überflur 900 mm herausnehmbar, mit
Profilzylinderschloss drei Schlüssel, mit
Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur,
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot
reflektierenden Leuchtstreifen

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von
Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 14,50 kg/St

Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet