


Datenblatt

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm
umlegbar, mit Profilzylinderschloss, zum
Einbetonieren mit Bodenhülse Typ 470.60 ca.
400 mm Unterflur, feuerverzinkt und weiß
beschichtet mit drei rot reflektierenden
Leuchtstreifen, ohne Öse

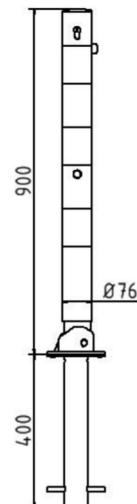

Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm mit
aufgeschweißter Stahlkappe 900 mm Überflur
umlegbar, mit Profilzylinderschloss drei
Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung,
zum Einbetonieren mit Bodenhülse Typ 470.60
ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt und weiß
beschichtet mit drei rot reflektierenden
Leuchtstreifen, ohne Öse

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von
Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 9,50 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet