


Artikelnummer/Itemnumber: 478FB+2

Absperr-Stilpfosten, Serie 478B, Ø 76 mm, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 476.40, ca. 400 mm Unterflur, mit Dreikantverschluss, mit 2 Ösen



Ornamental bollard, Series 478B, Ø 76 mm, with hot-dip galvanized ground socket part-no. 476.40, approx. 400 mm below ground, with triangular locking mechanism, with 2 eyelets

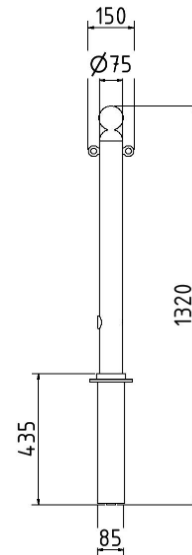

Artikelbeschreibung:

Absperr-Stilpfosten, aus Stahlrundrohr Ø 76 mm, ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet, herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 476.40, ca. 400 mm Unterflur, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, mit 2 Ösen

Technische Daten:

Gewicht: 12,00 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet

item description:

Ornamental bollard, of steel tube Ø 76 mm, approx. 950 mm above ground, hot-dip galvanized and coated anthracite-grey (RAL 7016), removable, self-engaging lock, with hot-dip galvanized ground socket part-no. 476.40, approx. 400 mm below ground, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, with 2 eyelets

technical specifications:

weight: 12,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot-dip galvanized and coated anthracite-grey (RAL 7016)