


Artikelnummer/Itemnumber: 477_89BG

Anfahrerschutz, elastisch, neigbar



Crash guard, flexible, tiltable

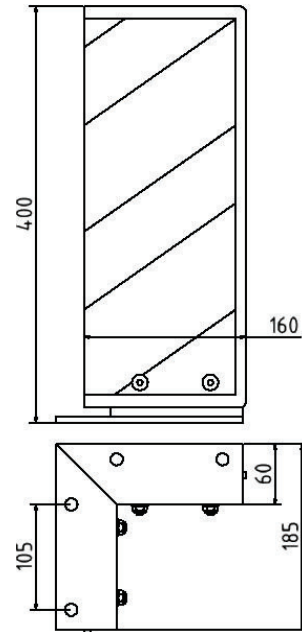

Artikelbeschreibung:

Anfahrerschutz, elastisch, Stahlblech 6mm stark, gelb beschichtet mit schwarzen Streifen, zum Aufdüben, Höhe: 400 mm, Schenkellänge: 160 mm, Neigungswinkel: 15°

Verwendungszweck:

Zum Sichern von Werksgeländen, Maschinen und Anlagen oder Einfahrten.

Technische Daten:

Gewicht: 6,00 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

item description:

Crash guard, elastic, sheet steel 6 mm thick, yellow powder-coated with black stripes, for dowelling, height: 400 mm, leg length: 160 mm, angle of inclination: 15°

designated purpose:

For protecting work sites, machines and facilities or gateways.

technical specifications:

weight: 6,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated