


Artikelnummer / Article number: 412_30B

Wegesperren mit Dreikantverschluss schwenkbar mit Ober- und Knieholm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtbstreifen, Gesamtbreite: 3000 mm

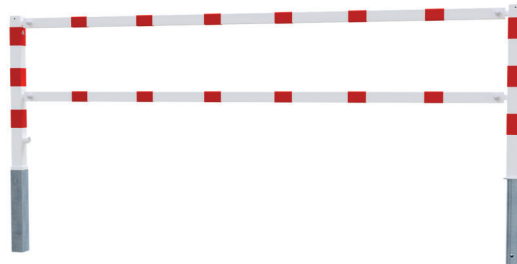

Artikeltext

Wegesperren mit Dreikantverschluss schwenkbar mit Ober- und Knieholm

Wegesperren mit Dreikantverschluss
nach DIN 3223, schwenkbar
mit Ober- und Knieholm

- feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtbstreifen
- Gesamtbreite: 3000 mm

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck von Wegesperren liegt in der gezielten Absperrung und Sicherung von Verkehrs- und Zugangswegen im öffentlichen und privaten Raum. Sie dienen dazu, unbefugtes Befahren oder Betreten zu verhindern und bestimmte Bereiche kontrolliert zu schützen. Durch ihre robuste Bauweise und vielfältigen Ausführungen ermöglichen Wegesperren eine effektive Lenkung von Fahrzeug- und Personenverkehr. Ob auf Parkplätzen, Zufahrten, Betriebsgeländen oder in Grünanlagen: Wegesperren sind eine zuverlässige und langlebige Lösung für Sicherheit und Ordnung.

Technische Daten

Gewicht: 42,5 kg

Abmessungen: 110 mm x 3000 mm x 80 mm

Material:

S235 JR

Oberfläche:

Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten o.ä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.