


Artikelnummer / Article number: 465_15FB

Wegesperren herausnehmbar und drehbar mit Dreikantverschluss ohne Knieholm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtbstreifen, Gesamtbreite: 1500 mm

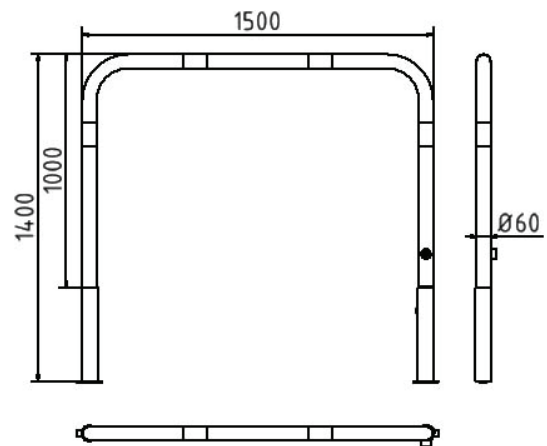

Artikeltext

Wegesperren herausnehmbar und drehbar mit Dreikantverschluss ohne Knieholm

Wegesperren herausnehmbar, drehbar
Stahlrundrohr Ø 60 mm, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, inkl. feuerverzinkter Bodenhülsen
Typ 460.10 und Typ 460.40
Gesamthöhe ca. 1400 mm
Überflur ca. 1000 mm
ohne Knieholm

- feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtbstreifen
- Gesamtbreite: 1500 mm

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck von Wegesperren liegt in der gezielten Absperrung und Sicherung von Verkehrs- und Zugangswegen im öffentlichen und privaten Raum. Sie dienen dazu, unbefugtes Befahren oder Betreten zu verhindern und bestimmte Bereiche kontrolliert zu schützen. Durch ihre robuste Bauweise und vielfältigen Ausführungen ermöglichen Wegesperren eine effektive Lenkung von Fahrzeug- und Personenverkehr. Ob auf Parkplätzen, Zufahrten, Betriebsgeländen oder in Grünanlagen: Wegesperren sind eine zuverlässige und langlebige Lösung für Sicherheit und Ordnung.

Technische Daten

Gewicht: 18,5 kg

Abmessungen: 1400 mm x 1500 mm x 60 mm

Material:

S235 JR

Oberfläche:

Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten o.ä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.