Einbauempfehlung/
installation guide

Artikelnummer/Itemnumber: 476APBG

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 76 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe ca. 1000 mm Überflur feuerverzinkt und gelb beschichtet mit drei schwarzen Streifen lösbar, abnehmbar, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 150 x 180 mm Verriegelung mit einer Innensechskantschraube, ohne Öse

Barrier posts Steel tube Ø 76 mm with welded steel cap approx. 1000 mm above ground hot-dip galvanized and coated yellow with three black stripes detachable, removable, fixed by plugs with base plate 150 x 180 mm locked by hexagon socket screw, without eyelet

13,00

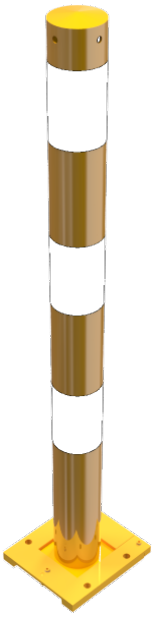

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung des Fundaments achten siehe Abb.1

pay attention on a sufficient dimensioning of the foundation see Abb.1

2. Pfosten mittig auf dem Fundament positionieren Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

place the post in the Center of the foundation and determine the tiltdirection see transfer the boringposition on the Underground

3. Löcher gemäß Punkt 2 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 4 and fixate with fastening material.

Abb. 1



optional :

Art.Nr.
470.71