

Einbauempfehlung/ installation guide

Artikelnummer/Itemnumber: 478PB

Absperr-Stilpfosten aus
Stahlrundrohr \varnothing 76 mm ca. 950 mm
Überflur, feuerverzinkt und
anthrazitgrau (RAL 7016)
beschichtet, ortsfest, für
Dübelbefestigung mit Bodenplatte
100 x 150 mm, ohne Verschluss,
ohne Öse

Ornamental bollard of steel tube \varnothing
76 mm approx. 950 mm above
ground, hot-dip galvanized and
coated anthracite-grey (RAL 7016),
stationary, to be fixed by plugs with
base plate 100 x 150 mm, without
lock, without eyelet

13,00



1. Auf eine ausreichende Dimensionierung
des Fundaments achten
siehe Abb.1

pay attention on a sufficient dimensioning
of the foundation
see Abb.1


2. Pfosten mittig auf dem
Fundament positionieren
Bohrungsposition auf den
Untergrund übertragen

place the post in the Center
of the foundation
and determine the tilt direction
see transfer the boring position
on the Underground

3. Löcher gemäß Punkt 2 Bohren
und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 4
and fixate with fastening material.

Abb. 1

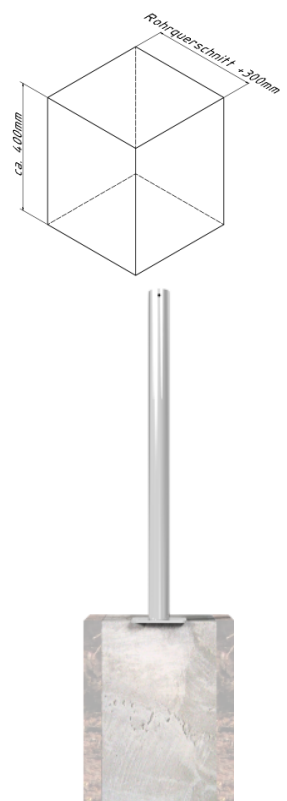

optional :

Art.Nr.
470.71

