Einbauempfehlung

Poller aus starkwandigem Aluminium
Ø 100 mm Wandstärke 8 mm, mit
Ziernut, anthrazitgrau RAL 7016,
Bodenteil aus feuerverzinktem
Stahlrohr, ca. 900 mm Überflur,
ortsfest, für Dübelbefestigung mit
Bodenplatte Ø 180 mm

18,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung und Positionierung des Fundaments achten siehe Abb.1 + 2

Abb. 1



2. Bügel mittig auf die Fundamente positionieren siehe Abb.3

Abb. 2

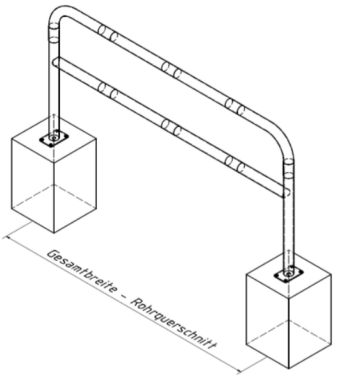

3. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

Abb. 3

optional :

Art.Nr.
470.71