

Einbauempfehlung

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 42 x 2,5 mm mit Kunststoffkappe 900 mm
Überflur ortsfest, für
Dübelbefestigung mit Bodenplatte 60 x 120 mm und zwei
Befestigungsbohrungen,
feuerverzinkt, ohne Ose

13,00




1. Auf eine ausreichende Dimensionierung des Fundaments achten
siehe Abb.1

2. Pfosten mittig auf dem Fundament positionieren
Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

3. Löcher gemäß Punkt 2 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

Abb. 1

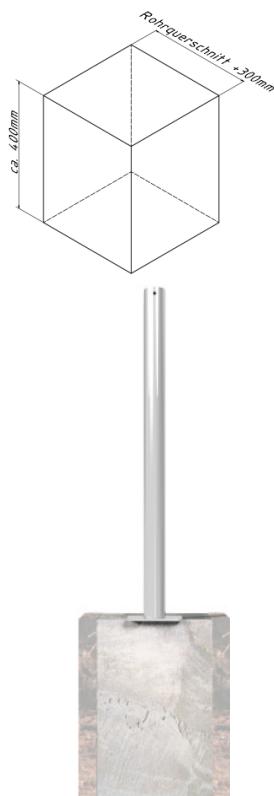

optional :

Art.Nr.
470.71

