

Einbauempfehlung


Stilpoller aus Vierkantstahlrohr 70 x 70 mm Oberteil Flachstahl, ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und DB 703 beschichtet, ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm



18,00


1. Auf eine ausreichende Dimensionierung und Positionierung des Fundaments achten siehe Abb.1 + 2

Abb. 1



2. Bügel mittig auf die Fundamente positionieren siehe Abb.3

Abb. 2

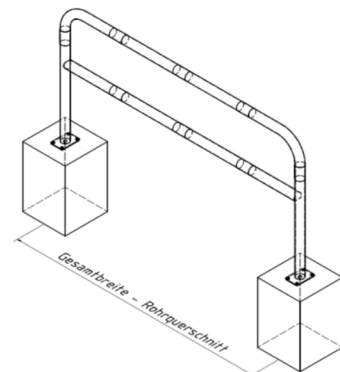

3. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

Abb. 3



optional :

Art.Nr.
470.71

