

Einbauempfehlung

Rundbügel zum Einbetonieren,
Stahlrohr \varnothing 48 mm, Gesamthöhe ca.
1200 mm, ohne Querstrebe,
Gesamtbreite: ca. 460 mm,
feuerverzinkt und beschichtet Farbe:
grün (RAL 6005)



16,00

1. Erdaushub für Fundament

Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: ca. 400mm

Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt
siehe Abb.1

Abb. 1





Abb. 2

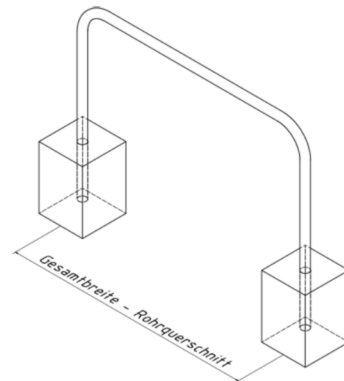

2. Ggf. mitgelieferten Ankerbolzen
in Bohrungen des Bügels stecken

3. Bügel mittig in die
Fundamentlöcher stellen
siehe Abb.2

Abb. 3



4. Beton hineingeben und ausrichten

5. Beton verdichten und glätten ,
anschließend aushärten lassen