

# Einbauempfehlung


Bügel aus Stahlrohr  $\varnothing$  48 mm mit Querholm, zum Aufdübeln, Gesamtbreite 2000 mm, Gesamthöhe 1000 mm, feuerverzinkt



18,00


**1.** Auf eine ausreichende Dimensionierung und Positionierung des Fundaments achten siehe Abb.1 + 2

Abb. 1



**2.** Bügel mittig auf die Fundamente positionieren siehe Abb.3

Abb. 2

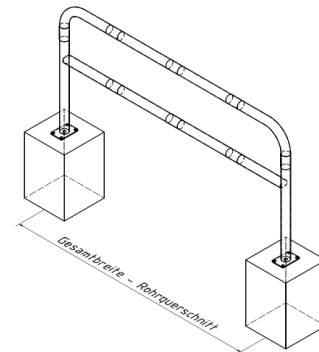

**3.** Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

**4.** Löcher gemäß Punkt 3 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

Abb. 3



optional :

Art.Nr.  
470.71

