# Einbauempfehlung

Anlehnbügel aus Flachstahl zum Einbetonieren, feuerverzinkt und optional pulverbeschichtet in DB 703
Gesamthöhe ca. 1200 mm
Flachstahl 80 x 12 mm, mit Querholm,
feuerverzinkt und beschichtet DB 703

16,00

**1.** Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt
siehe Abb.1

Abb. 1




Abb. 2




**2.** Ggf. mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrungen des Bügels stecken

Abb. 3

**3.** Bügel mittig in die Fundamentlöcher stellen
siehe Abb.2

**4.** Beton hineingeben und ausrichten

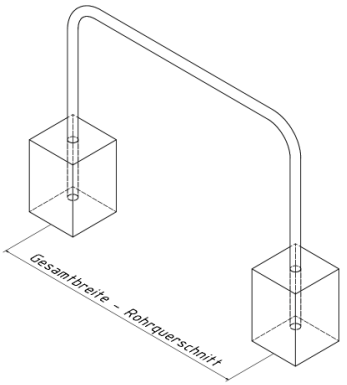**5.** Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen