

# Einbauempfehlung


Anlehnbügel aus Stahlrohr zum Einbetonieren, feuerverzinkt oder optional pulverbeschichtet in DB 703  
Gesamthöhe ca. 1200 mm  
Vierkantrohr 60 x 60 mm, ohne Querholm, Gesamtbreite: 1000 mm, feuerverzinkt



16,00


1. Erdaushub für Fundament  
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm  
Tiefe: ca. 400mm  
Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt  
siehe Abb.1

Abb. 1



2. Ggf. mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrungen des Bügels stecken  
in Bohrungen des Fundaments

Abb. 2

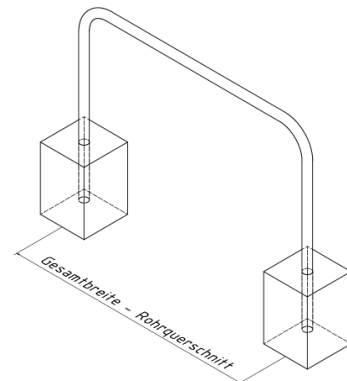

3. Bügel mittig in die Fundamentlöcher stellen  
siehe Abb.2

Abb. 3



4. Beton hineingeben und ausrichten

5. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen

