


Einbauempfehlung

Absperrkettenpfosten „Vierkantrohr“
70 x 70 mm 900 mm Überflur
Schließmechanik, mit
Profilzylinderschloss mit drei
Schlüsseln zum Aufdübeln, mit
Bodenplatte 100 x 150 mm oder zur
Befestigung an Bodenhülse Art.-Nr.
470.60, feuerverzinkt und weiß
beschichtet mit drei rot
reflektierenden Leuchtstreifen, ohne
Öse


13,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung des Fundaments achten
siehe Abb.1

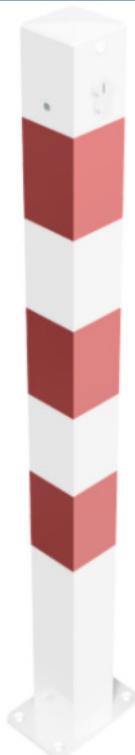

2. Pfosten mittig auf dem Fundament positionieren
Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

Abb. 1

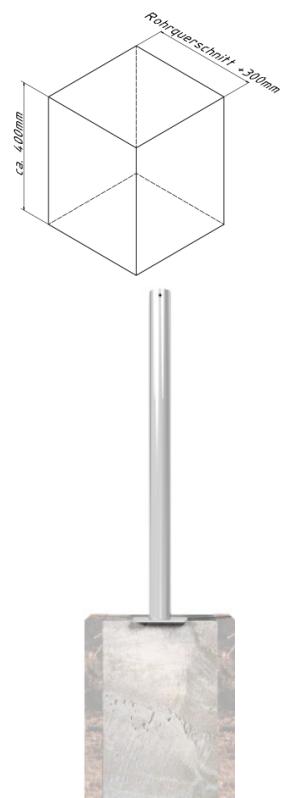

3. Löcher gemäß Punkt 2 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

optional :

Art.Nr.
470.71

