

Einbauempfehlung

Absperr-Stilpfosten aus Stahlrohr \varnothing 76 mm ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet, ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm, ohne Verschluss, ohne Öse

13,00




1. Auf eine ausreichende Dimensionierung des Fundaments achten siehe Abb.1

2. Pfosten mittig auf dem Fundament positionieren Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

3. Löcher gemäß Punkt 2 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

Abb. 1

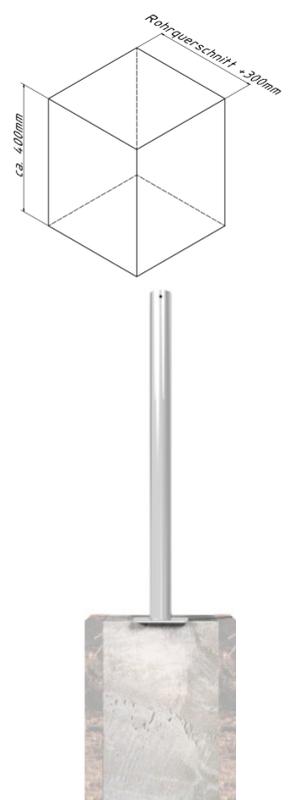

optional :

Art.Nr.
470.71

