

# Einbauempfehlung

Absperr-Stilpfosten aus Stahlrohr  $\varnothing$  76 mm ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet, umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm, mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln, ohne Öse



19,00



**1.** Erdaushub für Fundament  
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm  
Tiefe: ca. 400mm  
siehe Abb.1

**2.** Beton hineingeben

**3.** Beton verdichten und glätten, anschließend aushärten lassen

**4.** Pfosten mittig auf dem Fundament positionieren und Umlegerichtung bestimmen  
siehe Abb.3

**5.** Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

**6.** Löcher gemäß Punkt 5 Bohren, Umlegerichtung prüfen und mit Befestigungsmaterial fixieren.

Abb. 1




Abb. 2





Abb. 3



optional :

Art.Nr.  
470.71

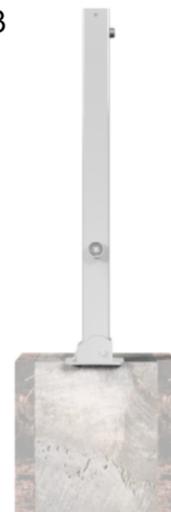