

Einbauempfehlung

Schutzwinkel 90°, Ø76 mm
feuerverzinkt, gelb pulverbeschichtet
mit schwarzen Warnstreifen
gleichschenkelig, Gesamtbreite: 350
mm, Höhe Überflur: 1150 mm, für
Dübelbefestigung



18,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung und Positionierung des Fundaments achten siehe Abb.1 + 2

2. Bügel mittig auf die Fundamente positionieren siehe Abb.3

3. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

Abb. 1




Abb. 2

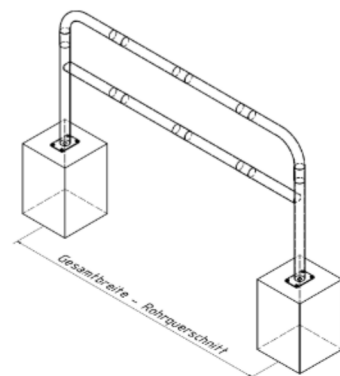


Abb. 3



optional :

Art.Nr.
470.71

