

# Einbauempfehlung

Schutzwinkel 90°, Ø76 mm  
feuerverzinkt, gelb pulverbeschichtet  
mit schwarzen Warnstreifen  
gleichschenkelig, Gesamtbreite: 600  
mm, Höhe Überflur: 650 mm, für  
Dübelbefestigung



18,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung und Positionierung des Fundaments achten siehe Abb.1 + 2

2. Bügel mittig auf die Fundamente positionieren siehe Abb.3

3. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

Abb. 1




Abb. 2

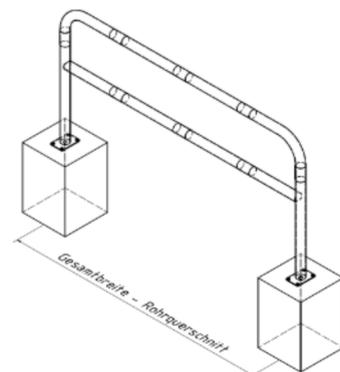


Abb. 3



optional :

Art.Nr.  
470.71

