Einbauempfehlung

Wegesperren herausnehmbar,
drehbar Stahlrundrohr Ø 60 mm, mit
Dreikantverschluss nach DIN 3223,
inkl. feuerverzinkter Bodenhülsen
Typ 460.10 und Typ 460.40
Gesamthöhe ca. 1400 mm Überflur

17,00

1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm
Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt
siehe Abb.1

Abb. 1



Abb. 2

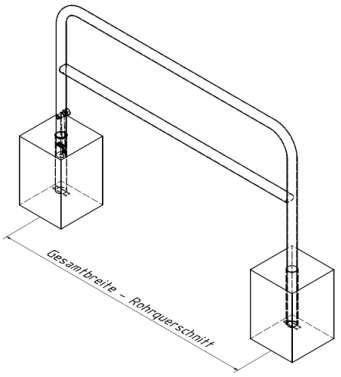

2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung geben

3. Bügel mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse gleich
Oberkante Erdreich
siehe Abb.3

Abb. 3

4. Beton hineingeben und ausrichten



5. Beton verdichten und glätten,
anschließend aushärten lassen