

Einbauempfehlung/ installation guide

Artikelnummer/Itemnumber: 465_15FB

Wegesperren herausnehmbar, drehbar,
Stahlrundrohr Ø 60 mm, mit
Dreikantverschluss nach DIN 3223, inkl.
feuerverzinkter Bodenhülsen Typ
460.10 und Typ 460.40, Gesamthöhe
ca. 1400 mm, Überflur ca. 1000 mm,
ohne Knieholm, feuerverzinkt und weiß
beschichtet mit rot reflektierenden
Leuchtbändern, Gesamtbreite: 1500 mm

1. Erdaushub für Fundament

Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm

Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt
siehe Abb.1

Abb. 1

2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung geben

3. Bügel mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse gleich
Oberkante Erdreich
siehe Abb.3

Abb. 2

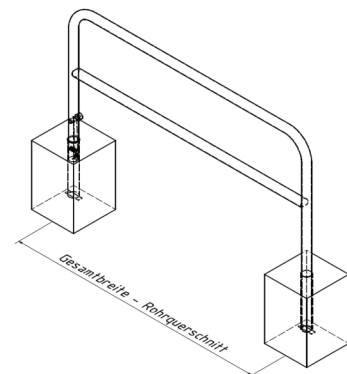


Abb. 3



4. Beton hineingeben und ausrichten

5. Beton verdichten und glätten,
anschließend aushärten lassen

