

Einbauempfehlung/ installation guide

Artikelnummer/Itemnumber: 465_25F

Wegesperren herausnehmbar, drehbar,
Stahlrundrohr $\varnothing$ 60 mm, mit
Dreikantverschluss, nach DIN 3223,
inkl. feuerverzinkter Bodenhülsen, Typ
460.10 und Typ 460.40, Gesamthöhe
ca. 1400 mm, Überflur ca. 1000 mm,
ohne Knieholm, feuerverzinkt,
Gesamtbreite: 2500 mm

1. Erdaushub für Fundament

Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm

Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt
siehe Abb.1

Abb. 1

2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung geben

3. Bügel mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse gleich
Oberkante Erdreich
siehe Abb.3

Abb. 2

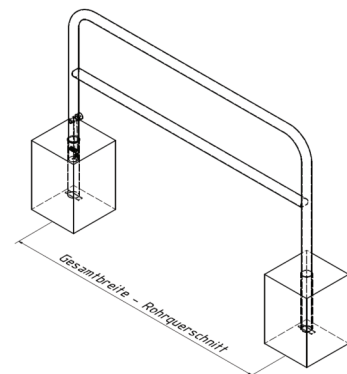


Abb. 3



4. Beton hineingeben und ausrichten

5. Beton verdichten und glätten,
anschließend aushärten lassen

