

Einbauempfehlung/ installation guide

Artikelnummer/Itemnumber: 412_15

Wegesperren mit Dreikantverschluss,
nach DIN 3223, schwenkbar, bestehend
aus: 1 x Standpfosten, drehbar
Vierkantrohr 70 x 70 mm, oberirdisch
900 mm, 1 x herausnehmbarer Pfosten,
mit Dreikantverriegelung DIN 3223,
Vierkantrohr 70 x 70 mm, oberirdisch
900 mm, 1 x Bodenhülse, Art.-Nr.
470.10, Vierkantrohr 80 x 80 mm, 500
mm lang, 1 x Aufsatzstab Vierkantrohr
60 x 40 mm, mit Aufsatz- und
Viertelstab, feuerverzinkt, Gesamtbreite:


43,00

1. Erdaushub für Fundament:
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge Bodenhülse + 100mm

Abb. 1

2. In das Fundamentloch für Bodenhülse ca. 100mm
Kiesfüllung geben


Abb. 2

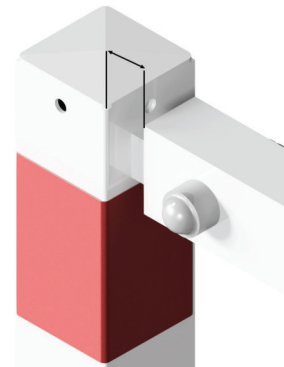

3. Die Querrohre auf die Aufnahmen der Standpfosten
schieben und mit Schrauben fixieren siehe Abb. 2

4. Wegesperre mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse gleich
Oberkante Erdoberfläche

Abb. 3

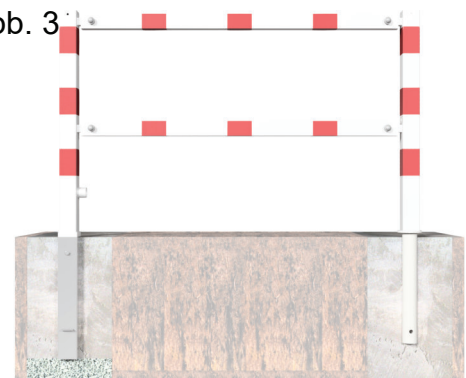

5. Beton hineingeben

6. Beton verdichten und glätten und Wegesperre
mit Wasserwaage ausrichten anschließend aushärten

