

Einbauempfehlung/ installation guide

Artikelnummer/Itemnumber: 412_15B

Wegesperren mit Dreikantverschluss, nach DIN 3223, schwenkbar, bestehend aus: 1x feststehender Pfosten, drehbar Vierkantrohr 70 x 70 mm, oberirdisch 900 mm, 1x herausnehmbarer Pfosten, mit Dreikantverschluss DIN 3223, Vierkantrohr 70 x 70 mm, oberirdisch 900 mm, 1x Bodenhülse, Art.-Nr. 470.10, Vierkantrohr 80 x 80 mm, 500 mm lang, 1x Aufsatzstab Vierkantrohr 60 x 40 mm, mit Aufsatz und gebogenem Stab, feuerverzinkt und


43,00

1. Erdaushub für Fundament:
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge Bodenhülse + 100mm

Abb. 1

2. In das Fundamentloch für Bodenhülse ca. 100mm Kiesfüllung geben


Abb. 2

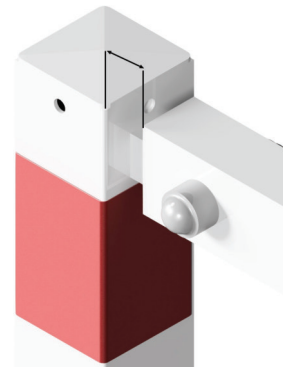

3. Die Querrohre auf die Aufnahmen der Standpfosten schieben und mit Schrauben fixieren siehe Abb. 2

4. Wegesperre mit Bodenhülse mittig in das Fundamentloch stellen. Oberkante Bodenhülse gleich Oberkante Erdoberreich

Abb. 3

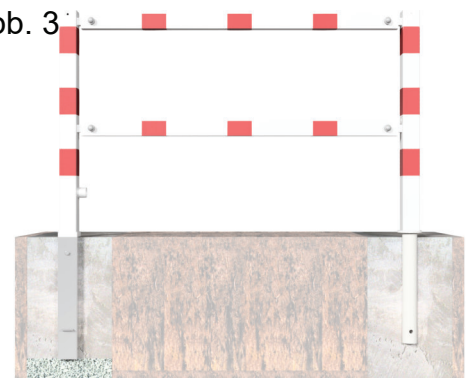

5. Beton hineingeben

6. Beton verdichten und glätten und Wegesperre mit Wasserwaage ausrichten anschließend aushärten

