


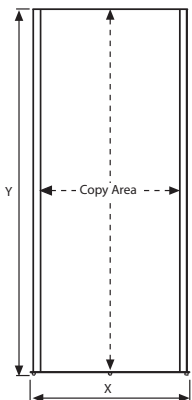


Konvex Leuchtsäule

Die doppelseitige, konvex gewölbte Leuchtsäule hat ein seitliches 36 mm Klemmprofil, das silbern eloxiert ist. Eine Schutzfolie mit integrierter Scharniertechnik sorgt für einen einfachen Wechsel der Grafik. Die Lieferung der Konvex Leuchtsäule erfolgt demontiert, aber mit einer leicht verständlichen Aufbauanleitung. Die Leuchtsäule ist alternativ auch als Logo-Leuchtsäule oder als Budget-Version ohne Klemmprofile erhältlich.

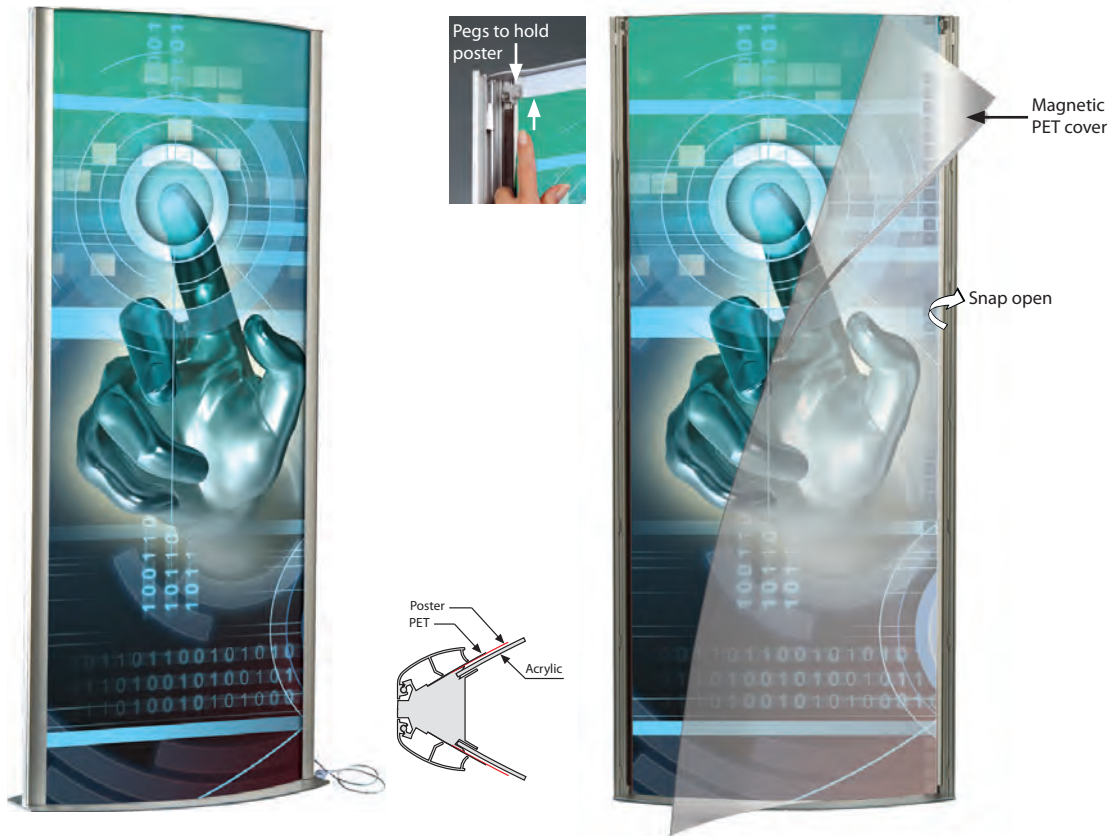

Top part
RAL 9006 grey
powdercoated



Patent: TR 2005 04637
PCT/TR 2006/000016 - EP 1955311 -
US 2009217560 - CN 101356559 -
JP 2009516867 - CA 2631268 -
PCT/TR09/000148

MATERIAL : Silver anodised aluminium							WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY	D1	W1	LIGHTING	WITH PACKING	*W X H X D
UTTM001000	650 X 1720 mm	600 X 1700 mm	580 X 1700 mm	350 mm	628 mm	1 X 58 W	28,000 kg	670 X 1750 X 85 mm
UTTM002000	750 X 1720 mm	700 X 1700 mm	680 X 1700 mm	350 mm	723 mm	1 X 58 W	30,800 kg	770 X 1750 X 85 mm
UTTM003000	850 X 1720 mm	800 X 1700 mm	780 X 1700 mm	370 mm	820 mm	2 X 58 W	36,500 kg	870 X 1750 X 85 mm



*W:Width H: Height D: Depth