


# hanit® Pflastersteinelement Mit Verbundsystem

**Material:**  
hanit® Recyclingkunststoff

**Oberfläche:**  
Strukturiert, gemasert

- Produktinfo:**
- Bedarf pro m<sup>2</sup>: ca. 4 Elemente
  - 1 VE: ca. 15 m<sup>2</sup>
  - Versiegelte Fläche: ca. 85 %
  - Füllvolumen bis Oberkante: ca. 0,01 m<sup>3</sup> pro m<sup>2</sup>
  - geeignet für Lastklasse SLW 60 nach DIN 1072

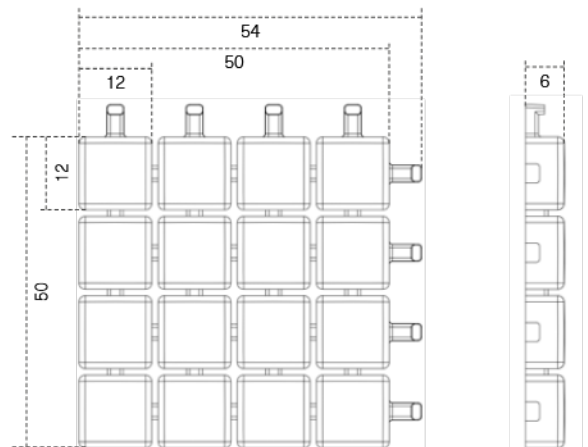

## Technische Daten:

Stärke: 6,0 cm							
Farbe	Breite in cm	Länge in cm	Gewicht in kg	VE Stück	Gewicht VE in kg	Abmessung VE in cm	Best.-Nr.
Grau	50,0	50,0	8,4	60	529	114 x 114 x 104	4200038