


# Datenblatt

---

Drehbare Gatterschranke, zum Einbetonieren,  
feuerverzinkt, Gesamtbreite: 3000 mm, mit  
Dreikantverschluss

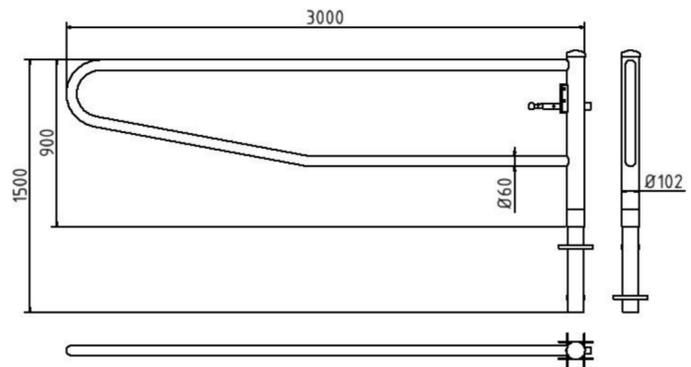

---

## Artikelbeschreibung:

Drehbare Gatterschranke Horizontal  
schwenkbare Schranke ohne Auflagepfosten.  
Verriegelung geschlossen oder geöffnet mit  
Steckbolzen, vorgefertigt für Vorhangschloss  
oder Dreikantverschluss nach DIN 3223 bzw.  
Profilzylinderschloss. Drehpfosten: Stahlrohr  $\varnothing$   
102 mm Schrankenbaum: Stahlrohr  $\varnothing$  60 mm  
Höhe: ca. 950 mm Überflur, zum  
Einbetonieren, feuerverzinkt, Gesamtbreite:  
3000 mm, mit Dreikantverschluss

## Verwendungszweck:

Zum Sperren und Abgrenzen von Parkräumen,  
Einfahrten oder anderen Bereichen.

## Technische Daten:

Gewicht: 41,00 kg/St  
Material:  
S235 JR

Oberfläche:  
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461